

Malzeme Adı	Ölçü	Adet
CAMLI AHŞAP KAPI (Kasa, Kanat, Pervaz)	90/220	218
AHŞAP KAPI(Kasa, Kanat, Pervaz)	90/220	18
Paslanmaz Kapı Kolu	-	236
Paslanmaz Menteşe	12cm	708
Ahşap Kapı Kilidi	-	236

İÇ KAPI KANADI YAPILMASI VE YERİNE TAKILMASI:

“laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (MDF) presli, kraft dolgulu ve camlı” kapı kanadı yapılması ve yerine takılması

- Kanat içlerinde seren ve kayıtlar 32x 42 mm 1. sınıf köknar ağacı ile yapılacak, seren ve kayıtlar arasındaki boşluklar 32 mm kalınlığında kraft dolgu ile doldurulacaktır.
- Kilit, menteşe ve birleşim yerlerinde 25 cm boyunda köknar ağacı ile takviye yapılacaktır. Kilit takviye yerleri kollu kilit takmaya uygun şekilde yapılacaktır.
- Kanat karkasının her iki yüzüne sıcak preste 6 mm MDF ve üzerine 0,6 mm laminat kap. yapıştırılacaktır.
- Kanat kenarları temizlenecek, istenilen ölçülere getirilecek ve yüzeyde kullanılan renkte bantlama yapıp perdahlama yapılacaktır.
- Kilit, kapı kolu ve menteşe yerleri CNC makinalarda açılacaktır.
- Kapı kolları ve menteşeler paslanmaz çelik olacak ve 3 adet 12 cm menteşe takılacaktır.
- Camlı kapılarda 6 mm kumlu desenli cam pencere ünitesinin takılacaktır.

PERVAZLI AHŞAP KAPI KASASI YAPILMASI YERİNE KONULMASI

1. Kasa Yüzeyi

- HDF veya MDF olmalı ham maddesi kesinlikle ağaç olmalı
 - * Ortalama yoğunluğu min $\varnothing$ 960 kg/m³
 - * Su emme kat sayısı (24 saate) %25
 - * Yüzey tutkal mukavemeti 8kg/cm²
 - * Yüzey kalınlık artışı %18
 - * Bağıl nem oranı (Türkiye Şartları) %6 - %9
 - * Çekme direnci 500 kg/cm²
 - * Darbede kırılma kat sayısı 10.000 Psi
 - * Esneklik 25 kg/cm²
 - * Kalınlığı 4 mm olmalı.
- 70° sıcak presleme yapılabilme özelliği olmalı

2. Kapı Kasası


- Kapı kasası takılmadan, sıva öncesi ahşap kör kasa uygulaması yapılacaktır.
- Temiz, düşen budağı olmayan köknar ağacından serenler kullanılacaktır.
- Her iki yüzü 14 mm MDF plak, arası 17 mm masif ağaçtan yapılacaktır.

- Kasa kalınlığı toplam 45 mm olarak yapımı tamamlanacaktır ve üzerine sıcak preste 0,2 mm laminat kaplama yapıştırılacaktır.
- Kasa lamba derinliği 29 mm olacaktır.
- MDF den yapılan kapı kasalarında ise, 36 mm kalınlık olacaktır.


3. Pervazlar

- Hammaddesi 10 mm MDF veya HDF den imal edilecektir.
- Kasada açılan kanal sistemine göre hareketli pervaz 1,2 x 10,00 cm olarak üretimi yapılacaktır.
- Pervaz imalatında MDF nin yapışma problemine karşı lamine MDF kullanılacaktır.
- Pervaz görünümü; iki kanallı olacaktır


CK1 90/220

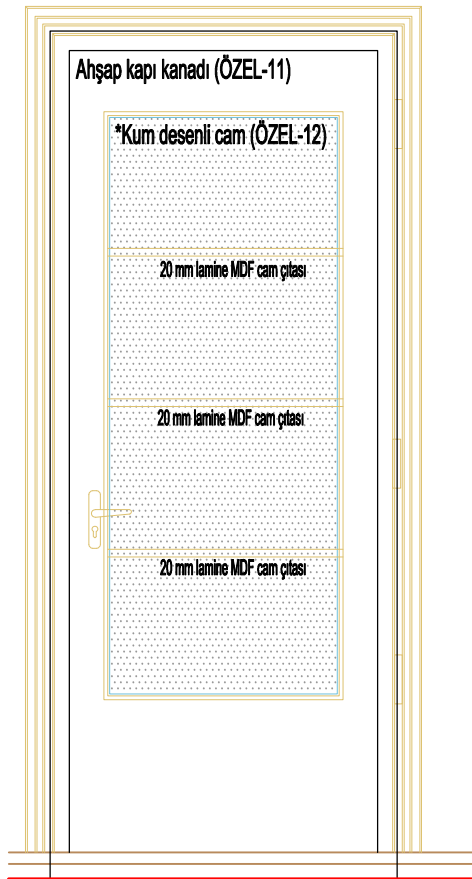


GÖRÜNÜŞ Ö:1/20

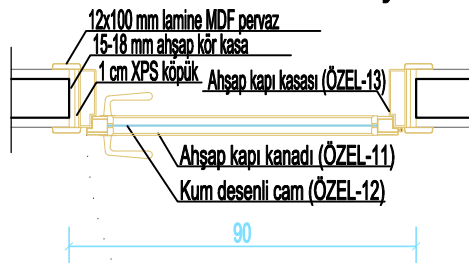

PLAN Ö:1/20



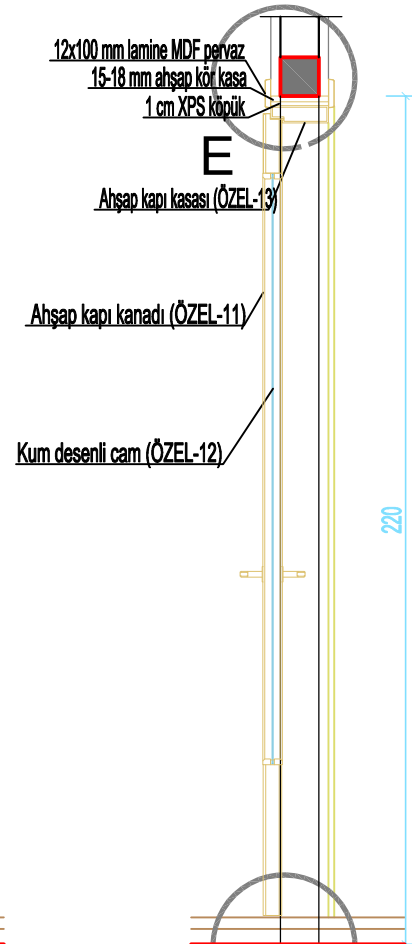


KESİT Ö:1/20

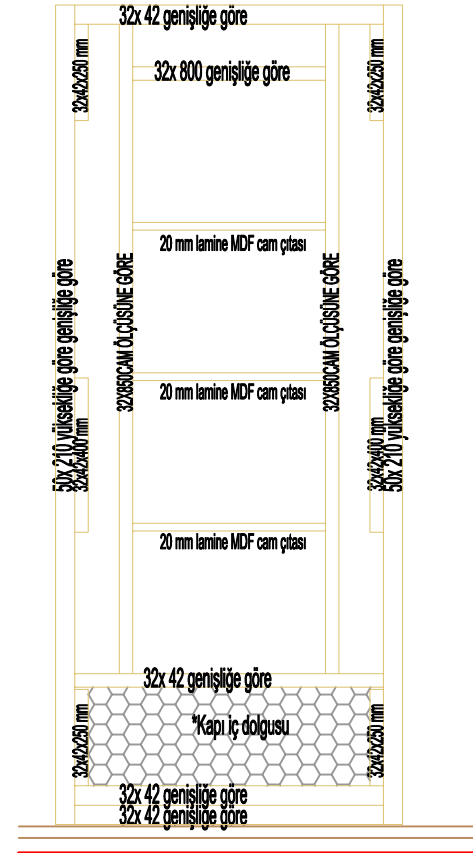

SEREN DETAYI Ö:1/20

K1 90/220

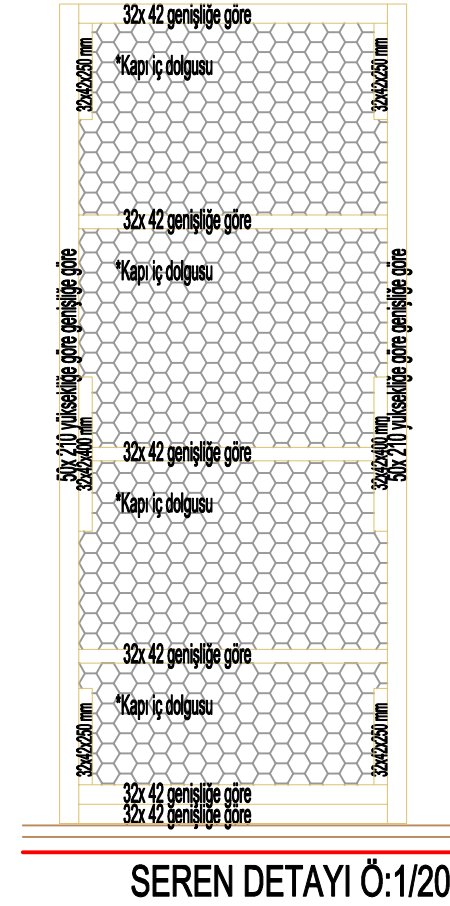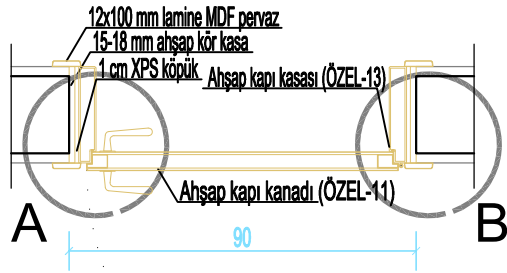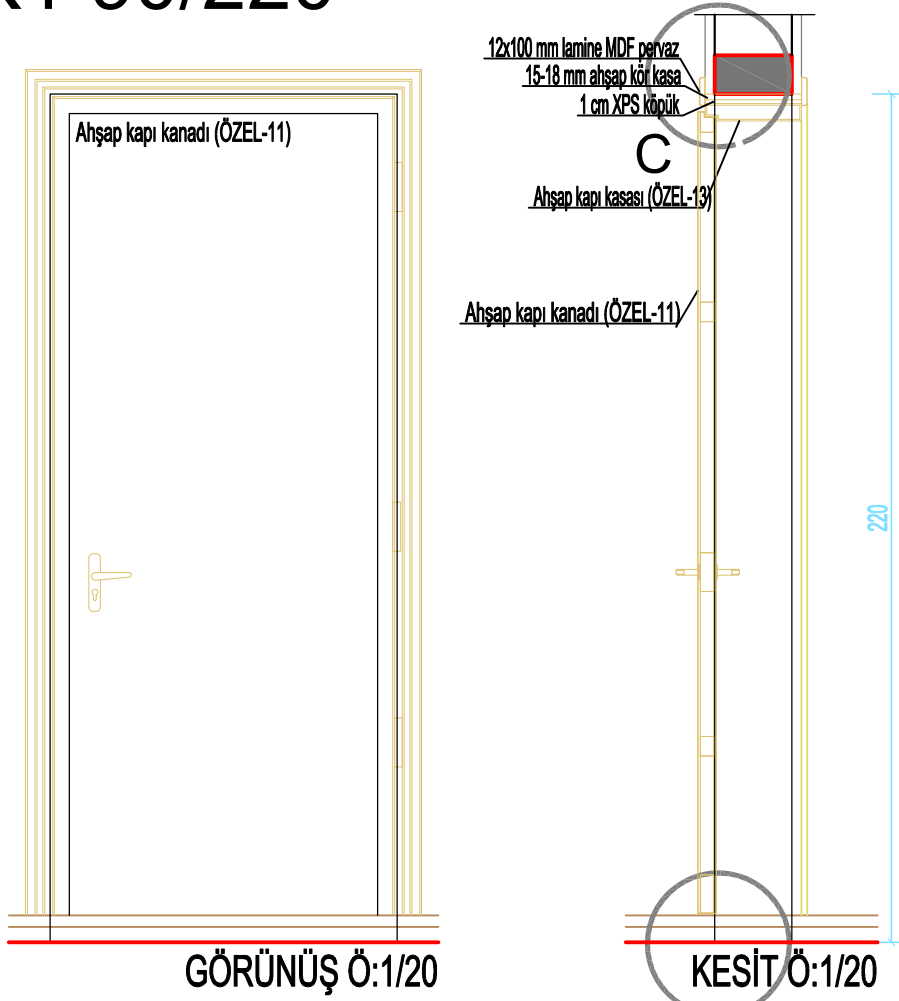

Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir.

